

BETONWARENHERSTELLUNG

für Haus,

Hof

und Garten



BETONWERK

Produktübersicht 2026

Hochbau



Garten



Tiefbau



Riedweg 2 - 87769 Oberrieden


Tel. 08265/ 318 www.schmid-betonwaren.de

Email: schmid-betonwaren@t-online.de

Inhaltsübersicht:

	Seite		Seite
A		M	
Ausgleichsteine Beton	2	Mähkantensteine	6
Ausgleichsteine Liapor	3	Mini-Verbundpalisaden	8
Altstadtmauersteine	13,14	Mauerabdeckplatten bos.	12
Ausgleichsringe Neue DIN	27	Mauerabdeckpl. Spitzabd.	17
Ausgleichsringe Alte DIN	30	Löwenbrunnen	20
AGB, Öffnungszeiten	37,38	Muldensteine	9
B		N	
Betonsteine	2	Nostalgie – Wasserhahn	21
Blähton Leichtbetonsturz	3	Neue DIN Schächte	25,26,27
Beeteinfassungen	7	P	
Beeteinfassungs – Ecken,Bogen	7	Pflanzringe	6
Blumenkübel	16	Podestplatten	18
Betonkugeln	17	Pflasterfugenmörtel	24
Blockstufen	18	Pumpensumpf	29
Brunnen	20,21	Pflastersteine	39
Blumentrog	22	R	
Betonrohre mit Fuß	27	Ringankersteine U	4
Bodenring Neue DIN	25	Rillenstahl/Betonstahl	4
Baustoffe	35	Rundbogen	5
D		Rasenkantensteine	7
Duo-Doppelpalisaden	8	Rustikal-Palisaden	8
Dichtungen für Schachtringe	27	Rinnensteine	9
Dreikammeranlage	34	Regenwasserzisterne	32,33
E		Rohstoffe	36
Einzelpalisaden	8	S	
Eisenoxidfarben	19	Schalungssteine	4
Edelgesteine	19	Silosteine	2
F		Segmentbogen	5
Fertigfundament	9	Salamander	17
Frösche	17	Steinimprägnerung	24
Fugenkreuze	24	Schachtringdichtungen	27
G		Schachtringe Neue DIN	25
Gartensäulen	12	Schachtringe Alte DIN	28-34
Gartenbrunnen	20,21	Schacht eckig	29
Gartenbänke	15	Schachtabdeckungen	31
Granitwürfel	24	Schachthälse (Konen)	25.30
Göbeldeckel	31	U	
H		U-Steine	6
Hofbrunnen	20	Urnensteine	19
Hochbeete	23	Übergangsplatten	27,31
Hofabläufe	31	V	
K		Verbundpalisaden	8
Kabelplatten	2	W	
Kaminhüte/Abdeckplatten	5	Wandbrunnen	20
Kugelbank	15	Wand-Spritzschutz	21
Kunstfasern	19	Wassertröge rund	21
Konen	25 + 30	Wassertröge	22
L		Wasserzisterne	32
Liapor-Steine	3	Y	
Liapor-Blähton	3	Yeti Fußabdruckplatte	7
Leistensteine	7	Z	
L – Steine	6	Zaunsäulen	10
		Zier-Steine	11,12
		Ziersteinbrunnen	11

Artikel	Abmessung cm breite/höhe/länge	Stück qm	Stück Palette	Gewicht kg	
				kg/Stk	kg/Palette
Betonsteine	Steinhöhe 23,8 cm				
	36,5/ 23,8/ 24,0	16	48	25,5	1220
	30,0/ 23,8/ 36,5	10,7	36	30	1120
	VZ 24,0/ 23,8/ 37,2	10,6	48	25	1200
	VZ 17,5/ 23,8/ 37,5	10,6	60	20	1200
	VZ * 11,5/ 23,8/ 49,9	8	64	18	1150



Steinhöhe 17,5 cm					
	30,0/ 17,5/ 49,0	10,7	30	28,5	855
	24,0/ 17,5/ 49,0	10,7	40	25	1020
	17,5/ 17,5/ 49,0	10,7	50	20,5	1025

VZ = Steine mit Verzahnung (Nut +Feder)

* = Steine sind gewendet (müssen auf der Baustelle nicht mehr gewendet werden)

Beton-Ausgleichssteine Vollsteine



	7,1/ 11,5/ 24,0		273	4,6	1250
--	-----------------	--	-----	-----	------

Kabelplatten/ Kabelabdeckplatten




	5,5/ 25,0/ 49,0	8	96	13,5	1300
	5,0/ 30,0/ 40,0	8,25	90	12	1080



Silosteine




	mit Nut zum Einlegen der Armierung				
	Auftragsbezogene Produktion				
Rund	15,5/ 23,8/ 49,0	8	48	24	1152

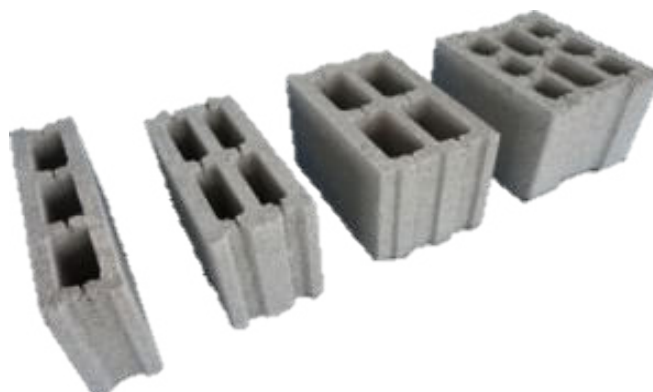
Auch zum Bau von Schwimmbäder geeignet !



Artikel	Abmessung cm breite/höhe/länge	Stück qm	Stück Palette	Gewicht kg/Stk	kg/Palette
Liapor-Steine					
DIN 18151 6K Hbl 2, Rohdichte 0,6 kg/dm ³ 0,13 W/mk mit Verzahnung					
	RA 36,5/ 23,8/ 24,0	16	48	14	700
	36,5/ 23,8/ 24,0	Erkerstein auf Bestellung			
DIN 18151, 3K, Hbl 2, Rohdichte 0,6 - 0,7 0,26 W/mk für wärmedämmendes und trockenes Mauerwerk					
	30,0/ 23,8/ 49,0	8	24	27	650
	24,0/ 23,8/ 49,0	8	32	22,5	720
N+F	17,5/ 23,8/ 37,5	10,6	60	12,8	770
N+F	11,5/ 23,8/ 49,9	8	64	10,8	695
N+F = Nut + Feder Alle größen auch mit Liaver Glasperlen produzierbar !					

Liapor-Ausgleichssteine	Vollsteine				
	5,5/ 23,8/ 49,0	8	128	7	896
	7,1/ 11,5/ 24,0		252	2,5	630
	11,5/ 11,5/ 24,0	32	160	3,5	560
	11,5/ 17,5/ 30,0		105	6	630

Liapor-Deckenkranzsteine					
	11,5/ 19/ 49,5		64	9,5	610


Blähton-Leichtbetonsturz		
	11,5/ 7,1	Länge: 1,0, 1,25, 1,50 m
	17,5/ 7,1	Länge: 1,0, 1,25, 1,50 m
	11,5/ 7,1	Länge: 2,00 + 2,50 m
	17,5/ 7,1	Länge: 2,00 + 2,50 m

Liapor-Blähton	Blähton Körnung 4 - 8 mm (für Trockenestrich, Isolierschüttung u. Leichtbeton)			
Körnung	Verpackung	Einheit	kg/Einheit	
Liapor 4-8 mm	lose feucht	1 cbm	350 kg	
Liapor 4-8 mm	lose trocken	1 cbm	325 kg	
Liapor 4-8 mm	Im BIG BAG * trocken	1 cbm	350 kg	
Liapor 4-8 mm	Sackware feucht	60 ltr.	21 kg	
60 l Sackware nur auf Bestellung !				
Liapor 1-4 mm rund	im Big Bag Sack *	1 cbm	490 kg	
* BIG BAG-Sack Keine Rückgabe möglich !				



Artikel	Abmessung cm breite//höhe//länge	Volumen Liter/Stein	Stück m ²	Stück Palette	Gewicht kg/Stk kg/Palette	
Schalungssteine/Formsteine						
	11,5/ 24,8/ 50,0	5	8	64	18,1	1160
	17,5/ 24,8/ 49,9	13,5	8	50	22	1100
	24,0/24,8/33,2	10,5	12	48	18,6	900
	30,0/ 24,8/ 49,9	22,5	8	30	28	840
	36,5/ 24,8/ 49,7	27,5	8	20	29	580

Schalstein 11,5 cm



Schalstein 17,5 cm



Schalstein 24 cm



Schalstein 30 cm



Schalstein 36,5 cm



**NEU ab
April**

Ringanker / U-Stein



aus Beton

24,0/ 24,0/ 24,8	4 Stk./lfm	64	18,5	1185
------------------	------------	----	------	------

aus Liapor

24,0/ 24,0/ 24,8	4 Stk./lfm	64	8	515
30,0/ 24,0/ 24,0	4 Stk./lfm	60	9	540
36,5/ 24,0/ 24,0	Abverkauf 4 Stk./lfm	50	11	550

Rillenstahl / Betonstahl

B 500 B



Durchmesser	Stablänge	kg/lfm
6 mm	7,5 m	0,222
8 mm	7,5 m	0,395
10 mm	7,5 m	0,617
14 mm	7,5 m	1,210

cm Öffnungsmaß	Wandstärke 11,5 cm	Wandstärke 17,5 cm
Rundbogenfertigteile aus Leichtbeton (ohne DIN)		
38,5	x	x
51,0	x	x
63,5	x	x
76,0	x	x
88,5	x	x
101,0	x	x
113,5	x	x
126,0	x	x
138,5	x	x
151,0	x	x



Segmentbögen aus Leichtbeton

(10-12% Steighöhe)



76,0	x	x
88,5	x	x
101,0	x	x
113,5	x	x
126,0	Auf Anfrage	x
151,0	Auf Anfrage	x
163,0	Auf Anfrage	x
175,0	Auf Anfrage	Auf Anfrage
188,5	Auf Anfrage	Auf Anfrage
201,0	Auf Anfrage	Auf Anfrage


Weitere Größen auf Anfrage.

Lagerware = x

Kaminhüte/Abdeck



(dünnwandig)



	Lichte / Außen breite cm	Tiefe cm	Gewicht kg	Lagerware
Rund klein	24,0 x 36,0	33	30 kg	x
Rund groß	30,0 x 41,0	35	40 kg	x
Rund groß	31,5 x 38,5	38	24 kg	x
Spitz	24,5 x 34,5	24	34 kg	x



	Außenmaß cm	Öffnung cm	Gewicht kg	Lagerware
Kaminabdeckungen	62 x 62	24/24	43	x
Kaminabdeckungen	62 x 62	20/20	44	x
Kaminabdeckungen	52 x 52	20/20	30,5	x
Kaminabdeckungen	62 x 50	24/24	35,5	

Weitere Größen auf Anfrage.

Artikel	Abmessung cm breite/höhe/länge	Farbe	Stück qm	Stück Palette	Gewicht kg /Stk.
---------	-----------------------------------	-------	----------	------------------	---------------------

L – Steine ohne Bewehrung



Vers.-L/höhe/Fuß	pro lfm.				
30 / 25 / 50	grau	L	2	32	25
25 / 30 / 50	grau	L	2	32	25
40 / 40 / 35	grau	L	2,5	24	54
40 / 50 / 32	grau	L	2,5	16	56
40 / 60 / 32	grau	L	2,5	16	60
40 / 80 / 40	grau	L	2,5	18	83
40 / 35 / 35	grau	U			46
50 / 40 / 40	grau	U			80

Stützwinkel von 55 cm bis 250 cm Höhe auf Anfrage

Pflanzringe/Böschungssteine



40 / 25 / 35	grau		11,4	24	24,5
40 / 25 / 35	braun		11,4	24	24,5

50 / 30 / 44	grau		7,5	16	50,0
50 / 30 / 44	braun		7,5	16	50,0


NEU ab April



40 / 30 / 75	dunkelgrau		4,44	12	69,0
40 / 30 / 75	braun		4,44	12	69,0

Mähkante mit Fuß

Gerade, geschwungen oder rund verlegbar.
Ein Stein für alle Fälle!




Versetzlänge 20 cm / Radiuskreis 1,40 m


22 / 11 /	betongrau		5	96	5,3
22 / 11 /	porphyrbraun		5	96	5,3



Artikel	Abmessung cm breite/höhe/länge	Farbe	Stk./lfm	Stück Palette	Gewicht kg / Stk.
Leistensteine / Tiefbordsteine					
mit Fase und Quarzsteinvorsatz					
	6 / 20 / 100	grau	1	38	27,0
	6 / 30 / 100	grau	1	38	40,0
	8 / 20 / 100	grau	1	42	35,0
	8 / 25 / 100	grau	1	28	43,5
	8 / 30 / 100	grau	1	28	54,0
	8 / 40 / 100	grau	1	14	74,0
	8 / 50 / 100	grau	1	7	94,0



Beeteinfassung



5 / 25 / 100	grau	1	46	26
--------------	------	---	----	----

Beeteinfassungs - Ecken und Bogen 90°



5 / 25 / 20x20	grau	Versetzlänge 20 cm Ecke		9,5
5 / 30 /	grau	Bogen	72	12

Rasenkantensteine



12 / 5,5 / 25	grau	4	171	3,0
12 / 5,5 / 25	braun	4	171	3,0
24 / 4,2 / 15	grau	6,65	400	3,1

Yeti / Fußabdruckplatte



Betonguss - saubere strukturierte Oberfläche				
Yeti Platte = linker Fuß				
Black Foot Platte = rechter Fuß				
30 / 5 / 53	betongrau			12,6
30 / 5 / 53	braun			12,6
30 / 5 / 53	anthrazit			12,6

Baumstamm-Platte



Betonguss - saubere strukturierte Oberfläche				
38 / 6	Verschiedene Brauntöne			14,0

Artikel	Abmessung cm breite/höhe/länge	Farbe	Stk./lfm	Stück Palette	Gewicht kg / Stk.
---------	-----------------------------------	-------	----------	------------------	----------------------

Einzelpalisaden *aus Beton*




9 / 40 / 7	grau	14	150	5,0
9 / 40 / 7	braun	14	150	5,0

Verbundpalisaden



9 / 40 / 49	grau	2	16	35
9 / 40 / 49	braun	2	16	35

Mini - Verbundpalisaden



6 / 25 / 50	grau	2	48	15
-------------	------	---	----	----

Duo - Doppelpalisaden



13 / 40 / 23,5	grau	4,3	30	23
13 / 60 / 23,5	grau	4,3	30	35

Rustikal-Palisaden




mit spaltrauher Oberfläche 1 Kopfseite, 1 Längsseite gespalten				
8 / 25 / 8	grau	12,5		3,7
8 / 25 / 8	porphyrbraun	12,5		3,7
8 / 33 / 8	grau	12,5		4,9
8 / 33 / 8	porphyrbraun	12,5		4,9
8 / 50 / 8	grau	12,5		7,4
8 / 50 / 8	porphyrbraun	12,5		7,4
12 / 25 / 12	grau	8,33		8,3
12 / 25 / 12	Anthrazit-weiß ***	8,33		8,3
12 / 45 / 12	grau	8,33		15,0
12 / 45 / 12	Anthrazit-weiß ***	8,33		15,0

*** granitoptik, sandbraun, porphyrbraun oder muschelkalk
auf Bestellung



Artikel	Abmessung cm breite/höhe/länge	Farbe	Stück	Gewicht
---------	-----------------------------------	-------	-------	---------

Rinnensteine / Muldensteine



		Vertiefung	lfm.	kg/Stk.
25 / 9,0/ 35	betongrau	3 cm	2,8	13,7
40 / 12 / 50	betongrau	3 cm	2,0	48,0

Betonguß nur für den Einsatz im Galabau.

Wegeschaln

für Gewächshäuser, Gemüsebeete, als Wasserlauf usw.



Farbe	Breite Innen / Außen	Ges. Höhe	Höhe innen	kg/Stk.
Baulänge 100 cm				
betongrau	40 / 50	18,0	13,0	88,0
Baulänge 200 cm				
betongrau	57 / 68	26,0	20,0	290,0
betongrau	41 / 50,5	24,0	19,0	194,0

Birco Wasserrinnen



Innengefälle	Baulänge cm
0/0 bis 0/9	100
0/0	50
Gitterrost	
Kl. B 12,5 t	MW 30-16
	100
Kl. B 12,5 t	MW 30-16
	50
Anfangscheibe	
Endscheibe mit Auslaufrohr	
Sinkkasten	
50 x 16 cm	50

Fertigfundament

für Carporte, Zaunsäulen; Verkehrsschilder usw.

Einfach Eingraben und Fundament ist fertig



Außenmaße Oben / unten	Lochgröße Durchm./ tiefe	Höhe	kg/Stk.
20x20 / 35x35	5 / 14 cm	43 cm	75,0
21x21 / 25x25	3 / 10 cm	48 cm	57,0
11,5 / 41 rund	6,5 / 21 cm	29 cm	45,0

Artikel

Abmessung cm

Gewicht


höhe

breite

Gewicht

Zaunsäulen Standard

Wählbarer Kopf

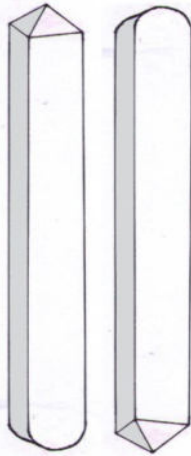

Kombi-Säule: Pyramidenkopf und Rundhaube
Säule wahlweise drehbar,


Ausführung: Sichtbeton armiert

160	12 x 12	Lagerware	58 kg
180	12 x 12	Lagerware	65 kg
220	12 x 12	Lagerware	75 kg
245	12 x 12	Lagerware	89 kg
160	15 x 15		85 kg
180	15 x 15	Lagerware	95 kg
200	15 x 15		106 kg
220	15 x 15		116 kg
240	15 x 15	Lagerware	127 kg

zusätzl. Kunststofffasern im Beton gg. Aufpreis

Strahlzuschlag für Zaunsäulen

Zaunsäulen "Exklusiv"

Standardsäulen 12 x 12 cm Breite:
mit einem Einlegemuster

Aufpreis pro Säule

mit 2 Einleger für Ecksäule

Aufpreis pro Säule

Granitoptik gestrahlt alle Größen

Aufpreis pro Säule

Zaunsäulen Extra



Standardsäulen

mit 2 oder 3 einbetonierten Schlaufenhaken für Pferdekoppeln usw.

180	12 x 12	65 kg
220	12 x 12	75 kg

Aufpreis pro Haken

Bewehrung bei allen Säulen 160 cm länge 3 Baustahlstäbe 8 mm, ab 180 cm länge 4 Baustahlstäbe 8 mm



Artikel

Zier-Steine



einseitig bossiert

				grau	porphyrbraun	juraweiß
Mauerbreite	Steinhöhe	Steinlänge	kg			
8	8	24,0	4,1			
8	8	33,3	5,5			
8	8	50,0	8,3			
12	8	24,0	6,2			
12	8	50,0	12,5			
16	8	50,0	16,7			
21	8	50,0	21,8			
				Auftragsbezogene Anfertigung		
8	5,5	49,0	0,0			
12	5,5	49,0	0,0			
16	5,5	49,0	0,0			
21	5,5	49,0	0,0			

Farbmuster siehe Seite 13

Ziersteinbrunnen

"Bausatz":

1 Brunnen (5 Brunnenlagen, ca. 51 cm hoch) mit Brunnensäule
(8 Saullagen, ca. 78 cm hoch), incl. Abdeckplatten

Innendurchmesser			
Brunnen	Farbe	Steinhöhe	
100 cm	siehe	mit Säule	8 oder 12 cm
80 cm	Seite	mit Säule	8 oder 12 cm
100 cm	13	ohne Säule	8 oder 12 cm
80 cm		ohne Säule	8 oder 12 cm
100 cm	grau	mit Säule	8 oder 12 cm
80 cm	grau	mit Säule	8 oder 12 cm
100 cm	grau	ohne Säule	8 oder 12 cm
80 cm	grau	ohne Säule	8 oder 12 cm

Steinhöhe 8 cm nur in den Farben grau, porphyrbraun oder juraweiß erhältlich.
Lieferumfang: Bausatz, bestehend aus Einzelsteinen - auftragsbez. Anfertigung

Brunnenabdeckplatten

auf Gehrung gespalten

pro lfm.

Breite	Nur in den Farben:	
12-18 cm	Grau, porphyrbraun, juraweiß	

b/ h / l cm

Ziersteinbrunnen-Steine


pro Stück

8 / 8 / 13,5-16,5	1,58	1,67	
8 / 12 / 13,5-16,5	1,91	2,04	



Artikel

Zier-Steine



einseitig bossiert

Mauerbreite	Steinhöhe	Steinlänge	kg
8	12	24,5	5,2
8	12	49,0	10,4
12	12	24,5	7,5
12	12	49,0	15,0
16,3	12	24,0	10,4
16	12	49,0	20,8
21	12	24,5	15,3
21	12	49,0	30,6

Lieferbar in den Farben:

- grau
- braun
- juraweiß
- granitgrau
- muschelkalk
- Anthrazit-weiß

beidseitig bossiert

12	12	24,0	7,4
12	12	49,0	15,0
14,3	12	24,0	10,2
16	12	49,0	20,8
21	12	24,0	30,6


Kopfseite bossiert 15 % Aufschlag

Verblender

Verbrauch pro qm:

4	12	49,0	2,6		
Steinlänge	verklebt	gemauert			
24 cm	33,8	30,7		Stück	Farbmuster siehe Seite 13
49 cm	16,7	15,4		Stück	

Gartensäulen / Pfeiler



Säulenlagen

höhe		
5,5	30x30	Farbmuster siehe Seite 13
8,0	30x30	
8,0	40x30	
12,0	40x30	

Säulenabdeckplatten (Bild F)

	grau	porphyrbraun	juraweiß
passend zu Standardsäulen			
Standartmaße: 40 cm breit x 30 cm lang			jeweils
Standartmaße: 30 cm breit x 30 cm lang			gleicher Preis
Standartmaße: 33 cm breit x 33 cm lang			je Lage
Weitere Säulenmaße schneiden wir entsprechend Ihren Vorgaben zu.			
Steinhöhe 8 cm nur in den Farben grau, porphyrbraun oder juraweiß erhältlich.			



Mauerabdeckplatten



Bild A, D, E einseitig bossiert // Bild B + C mehrseitig bossiert 10 % Aufschlag

Preis pro qm	grau	porphyrbraun oder juraweiß
bei Abdeckplatte bis 20 cm breite		
" von 21 cm bis 54 cm breite		




Artikel	Abmessung cm länge/breite/höhe	Farbe	Stück/qm geklebt	Stück/qm Fuge 1 cm	kg
---------	-----------------------------------	-------	---------------------	-----------------------	----

Altstadtmauer gerumpelt

beidseitig bossiert


Halbstein



beidseitig bossiert und alle Seiten gerumpelt

12 / 24,5/ 12	alpengrau	67	59	7,5
12 / 24,5/ 12	granit, juraweiß, muschelkalk	67	59	7,5
Anthrazit-weiß, braun				


Ganzer Stein



beidseitig bossiert und alle Seiten gerumpelt

24 / 21,0/ 12	alpengrau	33,8	30,7	15
24 / 21,0/ 12	granit, juraweiß, muschelkalk	33,8	30,7	15
Anthrazit-weiß, braun				

Ministein



beidseitig bossiert und alle Seiten gerumpelt

24 / 14,3/ 12	alpengrau	33,8	30,7	10,4
24 / 14,3/ 12	granit, juraweiß, muschelkalk	33,8	30,7	10,4
Anthrazit-weiß, braun				

XL-Stein



beidseitig bossiert und alle Seiten gerumpelt

49 / 17 / 12	alpengrau	16,6	15,4	29
49 / 17 / 12	granit, juraweiß, muschelkalk	16,6	15,4	29
Anthrazit-weiß, braun				

Pro Kopfseite bossiert

Abdecksteine oben gestrahlt

Radiensteine für Rundungen und Kräuterschnecke

Andere Größen auf Anfrage

Farbauswahl für Ziersteine und Altstadtmauer

alpengrau




braun



porphyrbraun




juraweiß




sandbraun



muschelkalk



granit




Anthrazit-weiß




Artikel	Abmessung cm länge/breite/höhe	Farbe	Stück/qm geklebt	Stück/qm Fuge 1 cm	kg
---------	-----------------------------------	-------	---------------------	-----------------------	----

Altstadtmauer gerumpelt


Halbstein



Ganzer Stein



Ministein



XL-Stein



einseitig bossiert

einseitig bossiert und alle Seiten gerumpelt

12 / 24,5/ 12	alpengrau	67	59	7,5
12 / 24,5/ 12	granit, juraweiß, muschelkalk Anthrazit-weiß, braun	67	59	7,5

einseitig bossiert und alle Seiten gerumpelt

24 / 24,5/ 12	alpengrau	33,8	30,7	15
24 / 24,5/ 12	granit, juraweiß, muschelkalk Anthrazit-weiß, braun	33,8	30,7	15

einseitig bossiert und alle Seiten gerumpelt

24 / 16,3/ 12	alpengrau	33,8	30,7	10,4
24 / 16,3/ 12	granit, juraweiß, muschelkalk Anthrazit-weiß, braun	33,8	30,7	10,4

einseitig bossiert und alle Seiten gerumpelt

49 / 21,0/ 12	alpengrau	16,6	15,4	30,6
49 / 21,0/ 12	granit, juraweiß, muschelkalk Anthrazit-weiß, braun	16,6	15,4	30,6

Pro Kopfseite bossiert

Abdecksteine oben gestrahlt

Radiensteine für Rundungen und Kräuterschnecke

Andere Größen auf Anfrage



Gartenbankfüße aus Beton



Model 1



Model 2



Model 4

Sportplatzbank
Model 3

Stabile standfeste Betonfüße

Model 1 : Gartenbankfüße 1 Paar	grau
---------------------------------	------

Model 2: Gartenbankfüße 1 Paar mit langen Füßen (mit Nut - zum Einschieben der Bretter)	grau
---	------

Model 3: Sportplatzbank 1 Paar-Füße ohne Lehne	grau
--	------

Model 4 : Gartenbankfüße 1 Paar mit einbetonierten Hülsen M 8	grau
---	------

Sitzgruppe rund



Bank	kugelgestrahlt	130	grau/braun
Bank	kugelgestrahlt	130	granit
Tisch	kugelgestrahlt	180	grau/braun
Tisch	kugelgestrahlt	180	granit

Kugel-Design-Bank



Sitzfläche 199 x 35 cm

Parkbank	kugelgestrahlt	335	granitgrau
----------	----------------	-----	------------

Gartenbank 5-teilig

L – Steinbank



Einzelteile: 2 L – Steine 40/40/35 cm Kanten geschliffen





Komplettpreis **ohne** Lehne

(2 L – Steine+Fichtenholzdielen ohne Imprägnierung)

Komplettpreis **mit** Lehne

(2 L – Steine+Fichtenholzdielen ohne Imprägnierung)



Blumenkübel	Abmessung	Farbe	Gewicht
	breite oben / höhe		kg/Stück
	Quadrat - konisch , Oberfläche gestrahlt		
	40 / 80	betongrau, anthrazit	81
	40 / 80	granit, granit anthrazit	81
	40 / 60	betongrau, anthrazit	70
	40 / 60	granit, granit anthrazit	70
	Kunststoffeinsatz quadratisch		
	40 / 68	betongrau, anthrazit	81
	40 / 68	granit, granit anthrazit	81
	Kunststoffeinsatz quadratisch		
	Rund , Oberfläche gestrahlt, Höhe variabel Innendurchmesser 40cm/ Außendurchmesser 50cm		
	32 cm hoch	betongrau, anthrazit	56
	51 cm hoch	betongrau, anthrazit	87
	72 cm hoch	betongrau, anthrazit	126
	92 cm hoch	betongrau, anthrazit	161
	Rund - konisch , Oberfläche gestrahlt		
	62/63	betongrau, anthrazit	100
	62/63	granit, granit anthrazit	100
	6 Eck , Oberfläche gestrahlt		
	27/24	betongrau, anthrazit	
	27/24	porphyrbraun, sandbraun	
	27/24	granit, granit anthrazit	



Mauerabdeckplatten / Spitzabdeckplatten




mit Tropfnase - Sonderteile gegossen
Anfertigung nach Ihrer Vorgabe – Auftragsbezogen

Soweit Standardform vorliegt,
andernfalls zuzüglich Formkosten

grau glatt
braun glatt
granit gestrahlt

Aufschlag	kugelgestrahlt pro qm
-----------	-----------------------

Saulabdeckplatten / Pyramidenabdeckplatten

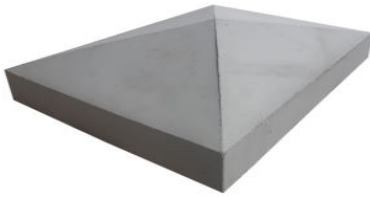

mit Tropfnase - Sonderteile gegossen
Anfertigung nach Ihrer Vorgabe – Auftragsbezogen

Soweit Standardform vorliegt,
andernfalls zuzüglich Formkosten

grau glatt
braun glatt
granit gestrahlt

Aufschlag	kugelgestrahlt
-----------	----------------

Betonkugel gestrahlt



Farben: alpengrau, braun, anthrazit, granit

Durchmesser	10 cm	1,5
Durchmesser	12 cm	2

Verschiedene Durchmesser auf Anfrage lieferbar !

Stütz- / Ziersäule



mit Kapitell und Base, Oberfläche gestrahlt

Standardsäule für Dekozwecke oder als Stützsäule
in auftragsbezogener Größe

Höhe		
60-100 cm	granitgrau	Säulendurchmesser 25 cm

Salamander




grau
farbig
bunt

Abmessung **Gewicht**

Blockstufen grau

Vollbeton – Besenstrich



Stufenhöhe cm	Auftritt cm	Stufenbreite cm	kg/Stück
15	40	60	88
15	40	80	116
15	40	100	145
15	40	120	175
17,5	40	60	100
17,5	40	80	136
17,5	40	100	170
17,5	40	120	200

Anfertigung nach Maß

30% Aufschlag

Blockstufen gestrahlt

Vollbeton

Stufenhöhe 15 cm oder 17,5 cm, Auftritt 40 cm

kg/lfm

grau	gestrahlt	ca. 150
anthrazit	gestrahlt	ca. 150
Granit	gestrahlt	ca. 150


Standardlängen: 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm

Kopfseite gestrahlt pro Kopf

Anfertigung nach Maß 30% Aufschlag

Podestplatten, Trittstufen, Stellstufen und Nostalgiestufen

Anfertigung nach Maß, in vielen Farben und Gesteinen
Preise auf Anfrage - je nach Gestein und Form



Nostalgiestufen



Körnung mm

Edelgesteine



für Kunstharzböden

für Deko, Treppen, Bodenbeläge, Terrassen, Industrieböden, Garagen usw.

Glanzkies schwarz	1 - 3
Calzit / Carrara weiß	1 - 3
Granitgesteinoptik mit Sand für Beton	0,2 – 4
Calzit und Glanzkies gemischt	1 - 3
Preccia Bernice braun	1 - 3
Intensiv gelb	1 - 3
Edelblau	1 - 3
Dolomitgrün	1 - 3
Vulkanrot	1 - 3
Granit weiß	1 - 3

Alle Gesteine nach Kundenwunsch mischbar

Verbrauch pro m² ca. 9 kg = 5 Liter (1 l = 1,6 kg)

Eisenoxid - Farben zum Einfärben von Beton



braun, porphyrbraun	Granulat
schwarz, rot, gelb, grün	Pulver

Kunstfasern für Beton und Estrich



1 Sack = 1 kg für 1 cbm Beton

Urnschrank-Urnengrab-Stein



Gestalterische Aufwertung der Friedhofsanlage. Einsparung von Friedhofsfläche

höhe/breite/tiefe	Außenmaß	Innenmaß
Urnenbehälter	41,5/ 32 / 45	33 / 23/ 43
Urnengrab-Abdeck		

Falzmaße für Frontplatte H/B/T 36,6 / 26,2 / 1,8 cm

Liegend für Urnenwände oder Stelen

Stehend im Erdreich als Grab



Abmessung cm breite/höhe/länge	Farbe	Oberfläche	Gewicht kg/Stück
-----------------------------------	-------	------------	---------------------

Nostalgiebrunnen

Gesamthöhe ca. 104 cm, bestehend aus 2 Einzelteilen



breite/höhe/länge				
55/	45/ 106	grau	kugelgestrahlt	300
55/	45/ 106	granit	kugelgestrahlt	300

Löwenbrunnen

Gesamthöhe ca. 108 cm, bestehend aus 2 Einzelteilen



breite/höhe/länge				
60/	33/ 100	grau	kugelgestrahlt	315
60/	33/ 100	granit	kugelgestrahlt	315
Löwenkopf				

Hofbrunnen

Säule: 15 x 15 x 100 cm

Innendurchmesser 37 cm



breite/höhe/länge				
50/	24/ 62	grau/porphyr.-sandbraun	kugelgestrahlt	145
50/	24/ 62	granit	kugelgestrahlt	145
Verzicktes Eisengitter				

Gartenbrunnen Rund

Säulenhöhe incl. Kugel 135 cm, Troghöhe 46 cm



Innen-/Außen-Ø				
100/	118 cm	alpengrau	kugelgestrahlt	610
100/	118 cm	granit	kugelgestrahlt	610

Weitere Brunnen und Wassertröge auf Anfrage

Alle Brunnenpreise ohne Wasserhahn

Struktur und Farbe unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.

Ausblühungen sind unvermeidbar und stellen keine Reklamationsgründe dar.

Abmessung cm breite/höhe/länge	Farbe	Oberfläche	Gewicht kg/Stück
-----------------------------------	-------	------------	---------------------

Nostalgischer Wasserhahn



"Drachenkopf" mit Rad
"Drachenkopf" mit Hebelgriff
Verschiedene zur Auswahl

Wand-Spritzwasserschutz



breite/höhe	
50 cm oben	alpengrau gestrahlt
62 cm unten	sandbraun,porphyrbr.,anthrazit gestr.
Bis 132 cm h.	granit gestrahlt
	Granit-anthrazit gestrahlt

Wassersäule



	1/2 Zoll Anschluss mit Abdeckplatte	
15 x 15 x 120	granit hell gestrahlt	63
15 x 15 x 120	granit anthrazit gestrahlt	63
15 x 15 x 120	grau gestrahlt	63
15 x 15 x 120	anthrazit gestrahlt	63

Wassertröge rund







Abmessung Innen- Außen-ø	Farbe	Inhalt ltr.	Gewicht kg (ca.)
Oberfläche gestrahlt mit Auslauf 40 mm Durchmesser, HT- Muffe			
60 / 72 / 45	alpengrau	110	225
80 / 96 / 45	alpengrau	190	400
100 / 120 / 50	alpengrau	275	530
100 / 120 / 75	alpengrau	460	720

Wassertrog Alpenland



80 cm Innenmaß	alpengrau
106 cm Außenmaß	braun
54 cm hoch	granit oder Muschelkalk
	Anthrazit-weiß

Struktur und Farbe unterliegen produktionsbedingten Schwankungen.
Ausblühungen sind unvermeidbar und stellen keine Reklamationsgründe dar.

	Abmessung cm breite/höhe/länge	Farbe	Oberfläche	Gewicht kg/Stück
Blumentrog				
mit und ohne Boden und Wasserablaufloch ca. 30 mm (Trogfüße 10x10x6)				
	46 / 36 / 62	granit u. Anthrazit	kugelgestrahlt	100
	Inhalt 50 l	alpengrau / farbig	glatt	100
		alpengrau / farbig	kugelgestrahlt	100
	46 / 36 / 95	alpengrau / farbig	glatt	148
	Inhalt 85 l	alpengrau / farbig	kugelgestrahlt	148
		granit u. Anthrazit	kugelgestrahlt	148
	46 / 36 / 130	alpengrau / farbig	glatt	245
	Inhalt 120 l	alpengrau / farbig	kugelgestrahlt	245
		granit u. Anthrazit	kugelgestrahlt	245
	55 / 50 / 105	alpengrau / farbig	glatt	300
	Inhalt 160 l	alpengrau / farbig	kugelgestrahlt	300
		granit u. Anthrazit	kugelgestrahlt	300
	51 / 51 / 51	alpengrau	kugelgestrahlt	115

Wassertrog "rechteckig"

mit eingebauter 'HT-Muffe (Trogfüße 10x10x6 cm)



46 / 36 / 95	alpengrau / farbig	glatt	148
Inhalt 85 l	alpengrau / farbig	kugelgestrahlt	148
	granit u. Anthrazit	kugelgestrahlt	148



46 / 36 / 130	alpengrau / farbig	glatt	245
Inhalt 120 l	alpengrau / farbig	kugelgestrahlt	245
	granit u. Anthrazit	kugelgestrahlt	245

55 / 50 / 105	alpengrau / farbig	glatt	300
Inhalt 160 l	alpengrau / farbig	kugelgestrahlt	300
	granit u. Anthrazit	kugelgestrahlt	300

Blumentrog / Wassertrog "nostalgie"



55 / 45 / 106	alpengrau / farbig	kugelgestrahlt	270
55 / 45 / 106	granit	kugelgestrahlt	270

Abmessung Innen- Außendurchm./Höhe	Farbe		Gewicht kg
	Gestein	Oberfläche	
Hochbeete			
100 / 120 / 75	alpengrau	gestrahlt	570
100 / 120 / 75	braun	gestrahlt	570
150 / 170 / 75	alpengrau	gestrahlt	750
150 / 170 / 75	braun	gestrahlt	750
225 / 244 / 50	alpengrau	gestrahlt	700
225 / 244 / 50	braun	gestrahlt	700
225 / 244 / 75	alpengrau	gestrahlt	1050
225 / 244 / 75	braun	gestrahlt	1050



Hochbeete rechteckig



Außenmaße:
Innenmaße:

Betonsäule
Betonriegel
Betonriegel

Bausatz

bestehend aus:

Abmessung b-l-h in cm	Volumen	Gewicht
148 / 228 / 75	Sichtbeton grau glatt	
125 / 204 / 75	Oder braun	
Gesamt	1900 ltr.	950 kg
Betonsäule	18 / 18 / 75	50 kg
Betonriegel	7 / 25 / 198	80 kg
Betonriegel	7 / 35 / 116	65 kg
4 Betonsäulen 18 x 18 x 75 cm		
6 Betonriegel 7 x 25 x 198 cm		
4 Betonriegel 7 x 20 x 116 cm		
2 Betonriegel 7 x 35 x 116 cm		
8 Gewindeständen mit Beilagen und Muttern		
Kugelgestrahlt		



Bedarfstabelle von Granitwürfel

Bedarf ca:	ca. kg/ Stück	ca. Stück qm	ca. kg / qm	ca. Stück lfm.	ca. Stück pro Tonne
Granitwürfel 7/9	1,70	100	170	10	588
Granitwürfel 8/11	2,50	80	200	9	400
Granitwürfel 15/17	11,20	36	410	6	89

Preisschwankungen durch Importware ! Bitte aktuelle Preise anfragen

Granitwürfel hellgrau (im Big Bag Sack)



Artikel	Artikel Nr.	Größe ca. cm
Granitwürfel 7/9	P004	8 x 8 x 8
Granitwürfel 8/11	P005	10 x 10 x 10
Granitwürfel 15/17	P006	16 x 16 x 16
Big Bag Sack (Big Bag Säcke sind nicht rabattfähig)		
Big Bag Säcke werden Anteilig pro to berechnet		

Pflasterfugenmörtel Steingrau

Rompox-D1



für unkrautfreie, frostbeständige und witterungsbeständige Verfugung
25 kg Gebinde u. 2,5 kg Harz/Härter

Mindefugenbreite 2 mm, Fugentiefe 30 mm, Belastung bis 7,5 t.
Einfach anmischen und einkehren - schnelle dauerhafte Verfugung von
fast allen Natur- und Betonsteinpflaster, Platten und Klinkerbelägen.

Wichtig: Beachten sie unbedingt die Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde

Weitere Infos siehe: www.rompox.de

Rompox Ecofine



1-Komponenten Pflasterfugenmörtel grau
Verarbeitungsfertig im 25 kg Eimer

Mindefugenbreite 3 mm, Fugentiefe 30 mm, Belastung bis 3,5 t.
Bei Nieselregen verarbeitbar und kein Abdecken der Fläche bei
Nieselregen notwendig. Voll wasserdurchlässig !

Fotos: Romex

Fugenkreuze




Stärke	Höhe	Länge
Volfi Fugenkreuze		
3 mm	19 mm	55 mm
Aus Kunststoff schwarz 1 Pack = 100 Stück		

Foto: Volfi

Steinimprägnierung

Hotrega



Schutz vor Verschmutzung und Witterungseinflüssen

Stein Fleckstop	farblos	1 ltr.
Stein Fleckstop	farblos	5 ltr.
Protector	Color	1 ltr.

Foto: Hotrega

Vor Verwendung immer an einem Stein testen !

Durchmesser

Bauhöhe

Gewicht

cm

kg

**NEUE DIN 4034, Teil 1****Bodenring**

100	50	ohne Steigbügel	880	Lagerware
100	100	ohne Steigbügel	1340	Auf Anfrage
150	50	ohne Steigbügel	1820	Auf Anfrage

Schachtringe

mit Muffe (SR-M nach EN 1917 DIN 4034, Teil 1)

Wandstärke 12 cm für Gleitdichtringe u. Steigbügel Stahl (schwarz)

100	50	Steigbügel	530	Alle Lagerware
100	75	Steigbügel	790	
100	100	Steigbügel	1050	
150	50	Steigbügel	950	Auf Anfrage
150	75	Steigbügel	1425	Auf Anfrage
150	100	Steigbügel	1900	Auf Anfrage

Schachtunterteil

DN 1000 mit Muffe nach EN 1917 DIN 4034 Teil 1, Typ 2


Wandstärke 15 cm für Gleitdichtringe

mit Betongerinne 15 cm Durchmesser. Beton C 50/60

Gerinne in Beton auf Scheitelhöhe hochgezogen

und ab den Gerinneenden mit eingebauten Muffen passend für
Rohre: PP, PVC DN 150

Gerinne und Anschlüsse



LS 0	100	65	DN 150	1500	Alle Lagerware
LS 1	100	65	DN 150	1500	
LS 2	100	65	DN 150	1500	
LS 5	100	65	DN 150	1500	
LS 6	100	65	DN 150	1500	
LS 7	100	65	DN 150	1500	
LS 9	100	65	DN 150	1500	
LS10	100	65	DN 150	1500	
LS 11	100	65	DN 150	1500	
LS 12	100	65	DN 150	1500	

Zuschlag für DN150 PP-Dichtungen (nicht rabattfähig)

Schachthäse (Konus)

mit Muffe, SH-M nach EN 1917 DIN 4034 / Teil 1


Wandstärke 12 cm mit Steigbügel Stahl (schwarz)

100 / 62,5	30	Steigbügel	450	Alle Lagerware
100 / 62,5	60	Steigbügel	650	
100 / 62,5	85	Steigbügel	900	
150 / 62,5	60	Steigbügel	1250	Auf Anfrage

Schachtmaterialien mit Muffe entsprechen der DIN, bis zu einem Sulfatangriff ≤ 1500 mg/l.


Technische Details für Schachtunterteile DIN 4034, Teil 1

Schachtunterteil LS 0




Einlauf 200 gon
Auslauf 0 gon
Gerinne gerade

Schachtunterteil LS 1




Einlauf 200 gon
Zulauf 100 gon
Auslauf 0 gon
Gerinne abgewinkelt

Schachtunterteil LS 2




Einlauf 200 gon
Zulauf 300 gon
Auslauf 0 gon
Gerinne abgewinkelt

Schachtunterteil LS 5




Einlauf 300 gon
Auslauf 0 gon
Gerinne gebogen

Schachtunterteil LS 6




Einlauf 100 gon
Auslauf 0 gon
Gerinne gebogen

Schachtunterteil LS 7




Einlauf 200 gon
Zulauf 150 gon
Zulauf 250 gon
Auslauf 0 gon
Gerinne abgewinkelt

Schachtunterteil LS 9




Einlauf 200 gon
Zulauf 150 gon
Auslauf 0 gon
Gerinne abgewinkelt


Schachtunterteil LS 10



Einlauf 200 gon
Zulauf 250 gon
Auslauf 0 gon
Gerinne abgewinkelt

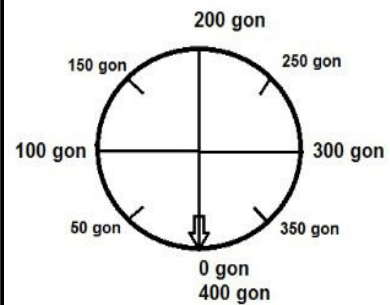


Schachtunterteil LS 11



Einlauf 150 gon
Auslauf 0 gon
Gerinne abgewinkelt

Schachtunterteil LS 12




Einlauf 250 gon
Auslauf 0 gon
Gerinne abgewinkelt

Gerinneauslaufhöhe 20 cm

DN 1000 mit Muffe nach EN 1917 DIN 4034 Teil 1, Wandstärke 15 cm für Gleitdichtringe.

Monolithisch gefertigt aus Beton C 50/60. Betongerinne DN 150 und 1 % Gefälle
Gerinne ab Beton auf Scheitelhöhe hochgezogen und ab den Gerinneenden mit eingebauten Muffen passend für Rohre: PP, PVC und GFK oder mit Betonmuffe

Innendurchmesser cm	Bauhöhe cm	Gewicht kg	Stück pro Pal. / Bund
Betonrohr mit Fuß			
Kreisquerschnitt mit Falz und Nut Form KF-F DIN 4032, Baulänge 1 m			
20cm	100	58	14
25 cm	100	80	11
30 cm	100	115	11
40 cm	100	175	
50 cm	100	275	
60 cm	100	400	
80 cm	100	695	





Übergangsplatten DIN 4034 Teil 1			
100 /62 /25	40t belastbar		500



Ausgleichsringe DIN 4034 Teil 1 Neue DIN			
62,5	6	35	
62,5	8	47	12
62,5	10	60	





Schachtringdichtung		für Neue DIN Schächte 4034 Teil 1
SDVseal		Gleitdichtring DS SDVseal
		Forsheda-Dichtung für KG 150 mm
		DS SDVseal, eine Kombination von vorgeschmierter Schachtringdichtung aus Elastomeren mit dichter Struktur (SDV) und Lastausgleich (TÖPSEAL Basic) für die dichte und standsichere Verbindung von Schachtbauteilen aus Beton und Stahlbeton nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1.

Steigbügel		Farbe
		orange
		schwarz



Schachtringe

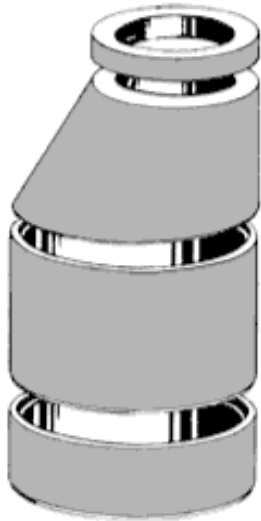


ohne Steigeisen

nach DIN 4034 Teil 2
mit Falz, ohne Steigeisen

Innendurchmesser	Bauhöhe	Volumen	Wandstärke	Gewicht
cm	cm	Liter	cm	kg
50	15	24	6	30
50	25	49	6	60
50	50	98	6	115
60	25	70	6	90
60	50	140	6	180
80	25	125	8,5	140
80	50	250	8,5	280
NEU 80	100	500	8,5	560
100	25	200	9	190
100	50	390	9	380
100	75	590	9	570
100	100	780	9	760
120	25	290	9	240
120	50	570	9	490
120	100	1130	9	1000
150	25	450	9	250
150	50	890	9	500
150	75	1330	9	750
150	100	1770	9	1000
225	50	1980	9	700
225	75	2980	9	1050

Schachtringe



nach DIN 4034 Teil 2
mit Falz, mit Steigeisen DIN 1212 E


Bei Bauhöhe 25 cm 1 Steigeisen

Bei Bauhöhe 50 cm 2 Steigeisen

Bei Bauhöhe 100 cm 4 Steigeisen


Innendurchmesser	Bauhöhe	Wandstärke	Gewicht
80	50	8,5	280
100	50	9	380
100	100	9	760
150	50	9	500

Durchmesser cm	Bauhöhe cm	Volumen Liter	Gewicht kg
Schachtringe gelocht			
nach DIN 4034 Teil 2			
mit Falz, Wandstärke 6 bis 9 cm , Schachtringe gelocht			
50	50		115
60	50		180
80	50		280
100	50		380
100	100		760
100 mit Steigeisen	100		760
120	100		1000
150	50		500
150	100		1000
225	50		700
225	75		1050



Schachtringe mit Boden

nach DIN 4034 Teil 2
mit Falz, **Wandstärke 6 - 9 cm**, mit Boden



50	50		150
60	50		225
80	50	190	400
100	50	300	530
100	100	690	910
120	50	430	760
150	50	650	840
150	100	1520	1340
225	50	1400	1300

Aussparungen im Boden bis 30 cm Durchmesser, rund oder quadratisch

Nicht für drückendes Wasser von außen geeignet !

Aufpreis

Schacht eckig



Quadratschacht

30 x 30	auf Bestellung	75	120
30 x 30	Abdeckung	5	15
40 x 40		50	116
40 x 40		75	175
40 x 40	Abdeckung	4	20

Rechteckschacht


33 x 23		43	
Abdeckung		4	

Durchmesser
cmBauhöhe
cmGewicht
kgStück pro
Pal./Bund

Schachtbauerteile nach DIN 4034 Teil 2 Wandstärke 9 cm (alte DIN)

Schachthälse (Konen)

ohne Steigeisen



DIN 4034 Teil 2

mit Falz, Wandstärke 9 cm, ohne Steigeisen

80 / 62,5 60 310

80 / 62,5 30 200

100 / 62,5 60 430

100 / 62,5 30 230

120 / 62,5 60 620

150 / 62,5 60 700

Schachthälse (Konen)

mit 2 Steigeisen



DIN 4034 Teil 2

mit Falz, Wandstärke 9 cm, mit 2 Steigeisen DIN 1212 E

80 / 62,5 60 310

100 / 62,5 60 430

100 / 62,5 30 230 1 Steigeisen

150 / 62,5 60 700

Ausgleichsringe



DIN 4034 Teil 2

62,5 4 17 25

62,5 6 25 16



62,5 8 33 12

62,5 10 41 10

62,5 20 82 5



Übergangsplatten

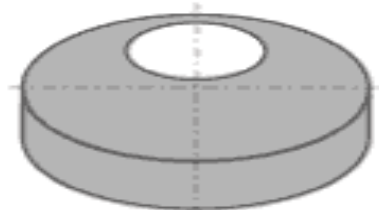

bis 25 t belastbar

Nennweite cm	Bauhöhe cm	Gewicht kg	Stück Pal.
80 x 60	zentrisch	14	158
100 x 60	zentrisch	14	310
150 x 100	zentrisch	14	490
150 x 60	zentrisch	14	540
225 x 60	zentrisch	14	1450
225 x 100	zentrisch	14	1300
225 x 150	zentrisch	14	1050
225 x 100	exzentrisch	14	1300
Andere Größen auf Bestellung			

Schachtabdeckung / Konusabdeckung



Konusdeckel 62,5 cm



Betondeckel begehrbar

62,5	Konusdeckel	6	65
50		5	35
50	5 to. Befahrbar	8	48
60		5	45
80		5	80
100		5	130

Göbeldeckel 5t befahrbar



62,5	8	75	16
------	---	----	----

Preisschwankungen durch Gusspreise möglich.

Schachtabdeckung KL.B + KL.D, Begu-Deckel



KL.B 62,5 125 KN mit und ohne Belüftung	12	100	12
KL.C 62,5 250 KN mit muldenförmigem Einlaufrost	16	180	8
KL.D 62,5 400 KN mit und ohne Belüftung	16	190	8
Schmutzfänger schwere Ausführung			
Preisschwankungen durch Gusspreise möglich.			

Hofabläufe



Beton-Bodenteil Durchm. 30 cm
 Betonschaft Bauhöhe 28 cm
 Ausgleichsring 6 cm


Gussrost rund 50 KN	5 t
Gussrost 33x33 cm, 125 KN Pultf.	12,5 t
Gussrost 33x33 cm, 125 KN Muldenf.	12,5 t

Hofsinkkasteneimer kurz 25 cm hoch verzinkt

Preisschwankungen durch Gusspreise möglich.

Durchmesser cm	Bauhöhe cm	Gewicht kg	Volumen l/pro Ring
-------------------	---------------	---------------	-----------------------

Wasserzisternen und Sickerschächte



Ringbauweise

Innen-Durchmesser 225 cm

Außendurchmesser 244 cm

Schachtringe mit Falz

Wandstärke 9 cm ohne Steigeisen

225	50	700	1980
225	75	1050	2980

Schachtringe gelocht

225	50	700	1980
225	75	1050	2980

Schachtringe mit Boden

225	50	1350	1400
-----	----	------	------

Schachtring mit Ein- und Auslauf

225	50	700	900
-----	----	-----	-----

Alle Ein- und Ausläufe mit KG 2000 Muffen 150 mm Durchmesser,

Übergangsplatten, Konen und Deckel

siehe Seite 30 und 31


Regenwasser Filteranlagen verschiedene Modelle - Preis auf Anfrage

Einbauanleitung beachten. Siehe www.schmid-betonwaren.de

Ringbauweise nicht für drückendes Wasser von außen geeignet !

Regenwasserzisterne Behälter monolithisch

Einbehälter Typ MONKO

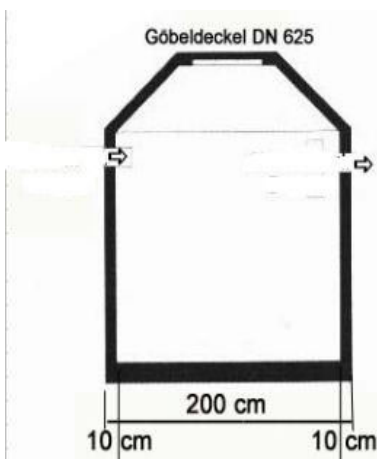

für Fahrsiloentwässerung ...

Fugenlose Stahlbetonbehälter DN 2000 mm, als Ein- oder Zweibe-
hälterausführung monolithisch, incl. Göbeldeckel 5 to.

Zuzüglich Vorfachtkosten !


	Gesamthöhe	Gewicht	Nutzvolumen
Konus ZK 21	2,20 m	4,6 to.	3,6 m³
Konus ZK 26	2,70 m	5,8 to.	5,2 m ³
Konus ZK 31	3,20 m	6,6 to.	6,7 m³
Konus ZK 36	3,70 m	7,4 to.	8,3 m ³
Übergangspl. ZK 21	1,80 m	4,6 to.	3,6 m³
Übergangspl. ZK 26	2,30 m	5,8 to.	5,2 m ³
Übergangspl. ZK 31	2,80 m	6,6 to.	6,7 m³
Übergangspl. ZK 36	3,30 m	7,4 to.	8,3 m ³

Alle Ein- und Ausläufe mit KG Muffen DN 100 mm Durchmesser,

Alle Zisternen sind nach dem Einbau mit Dichtschlämme zweimal auszustreichen!
Schachtmaterialien mit Muffe entsprechen der DIN, bis zu einem Sulfatangriff $\leq 1500 \text{ mg/l}$.

Regenwasserzisternen - Zusammenstellung einzelner Bauteile


2,5 cbm



Wasserzisterne

Göbeldeckel
Konus 150 cm ohne Steigeisen
SR 150 cm/100 h ohne Steigeisen
SR-Boden 150 cm / 50 cm
Bauhöhe ges. 220 cm

3,4 cbm



Wasserzisterne

Göbeldeckel
Konus 150 cm ohne Steigeisen
SR 150 cm/100 h ohne Steigeisen
SR-Boden 150 cm 100cm hoch
Bauhöhe ges. 270 cm




4,3 cbm



Wasserzisterne

Göbeldeckel
Konus 100 cm/62/60 hoch ohne Steig.
Übergangsplatte m. 100 cm Loch
SR-Ein-/Auslauf 225 cm / 50 cm
SR 225 cm / 50 cm
SR-Bodenteil 225 cm / 50 cm
Bauhöhe ges. 235 cm




5,3 cbm



Wasserzisterne

Göbeldeckel
Konus 100 cm/62/60 hoch ohne Steig.
Übergangsplatte m. 100 cm Loch
SR-Ein-/Auslauf 225 cm / 50 cm
SR 225 cm / 75 cm
SR-Bodenteil 225 cm / 50 cm
Bauhöhe ges. 260 cm

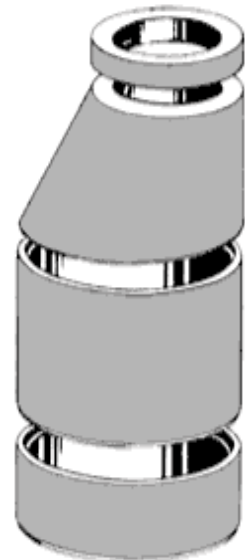


6,2 cbm




Wasserzisterne

Göbeldeckel
Konus 100 cm/62/60 hoch ohne Steig.
Übergangsplatte m. 100 cm Loch
SR-Ein-/Auslauf 225 cm / 50 cm
SR 225 cm / 50 cm
SR 225 cm / 50 cm
SR-Bodenteil 225 cm / 50 cm
Bauhöhe ges. 285 cm



8,2 cbm




Wasserzisterne

Göbeldeckel
Konus 100 cm/62/60 hoch ohne Steig.
Übergangsplatte m. 100 cm Loch
SR-Ein-/Auslauf 225 cm / 50 cm
SR 225 cm / 75 cm
SR 225 cm / 75 cm
SR-Bodenteil 225 cm / 50 cm
Bauhöhe ges. 335 cm

Klärraum cbm	Innendurch- messer cm	Gewicht kg
-----------------	--------------------------	---------------

Drei-Kammer-Ausfaulgrube in 1-Behälter-Ausführung, Ringbauweise



nach DIN 4261 bis zu einem Sulfatangriff ≥ 1500 mg/l
komplett (1,5 cbm/Person)

incl. Göbeldeckel 5 KN

4,2	225	4900
6,1	225	5850
8,0	225	6800

Alle Teile auf Bestellung !

Einzelteile für Dreikammerbehälter




2- od.3- Kammerring	Ausführung	Durchmesser Höhe	Gewicht kg
3-K-Ring	Ein-/Auslauf	225x50	900
3-K-Ring	Zwischenteil-Ring	225x50	900
3-K-Ring	Bodenteil	225x50	1700
3-K-Ring	Durchlauf	225x50	900
Übergangsplatte		225x100x14	1300
Übergangsplatte		225x140x14	
Konus		100x60x60	430
Konus		150xx60x60	
Göbeldeckel		5to.befahrbar	90







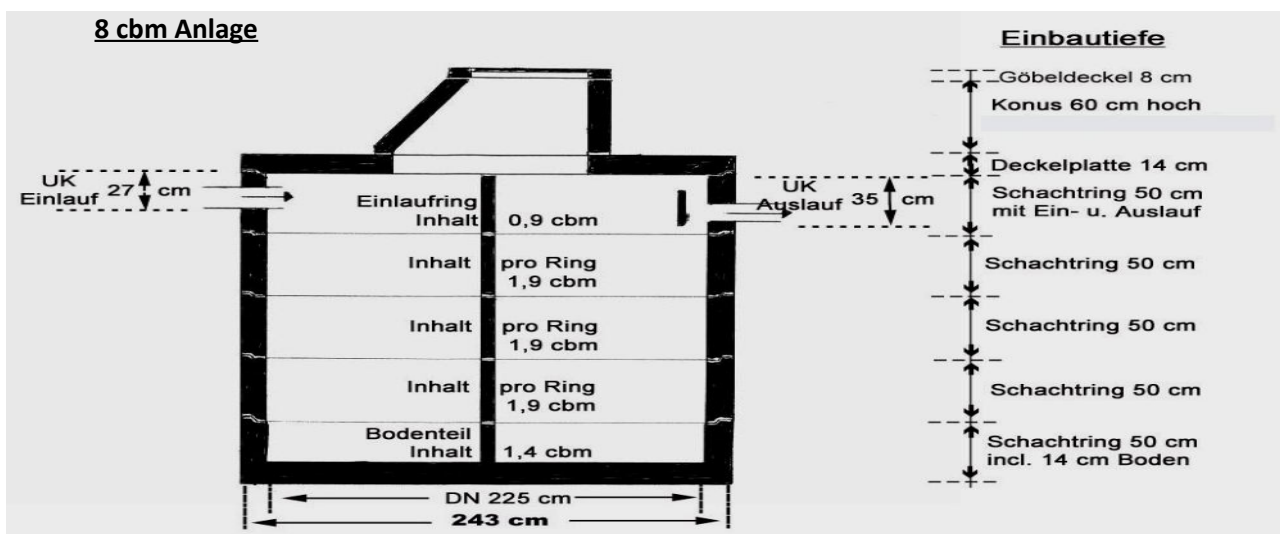

Einzelteile für Zweikammerbehälter, als 2. und 3. Kammer
(1. Kammer = wie Wasserzisterne)

Einbauanleitung beachten. Siehe www.schmid-betonwaren.de

**Monolithische Kleinkläranlagen sowie
Gärsaffutterbehälter auf Anfrage !**



Alle Zisternen sind nach dem Einbau mit Dichtschlämme auszustreichen!
Schachtmaterialien mit Muffe entsprechen der DIN, bis zu einem Sulfatangriff ≤ 1500 mg/l.

Artikel		Stück Palette	Gewicht kg kg/Sack	kg/Palette
Baustoffe				
	Zement	PKZ 32,5 R	56	25
		PKZ 42,5 R	56	25
	Dykerhoff Weiss-Zement	42,5 R	56	25
	Garten- u. Land- schafts-beton	520	36	35
	Zement- Sockel putz	620	36	35
	Quarzsand	0,3 – 0,8	42	25
	Dichtschlämme starr DS 25	Bau Mit		25
	Dichtschlämme Flexibel DS 26			20
	Sakresiv	0,25 – 1,4	30	40
	Strahlmittel	0,20 – 0,80	30	40
	Sumpfkalk mind. 12 Monate eingesumpft			pro Liter
	Verarbeitungshinweise siehe unter www.schmid-betonwaren.de			
	Weißanstrich für Obstbäume			
	Für biologischen Wandanstrich = Atmungsaktiv und Desinfektierend			
	Zur Beimischung an Lehmputz usw.			
	Ohne Konservierungsstoffe, Lösungsmittel und Weichmacher			

Artikel	Körnung mm	1 cbm =ca. Tonnen	Farbe
---------	---------------	----------------------	-------

Rohstoffe lose



Edelsplitt	2 – 5	1,5	
	5 – 8	1,5	
	8 – 11	1,5	



Brechsand	0 – 2	1,6	
Waschsand	0 – 4	1,8	



Betonkies	0 – 16	1,8	
Kies	4 – 16	1,7	



Naturquarzs.	0,2 – 2,0	1,9	grau
Jurasand	0 – 8	1,8	weiss



Liapor Blähton	4 – 8	0,35	braun
	1 – 4	0,49	braun



Edelgesteine	1 – 3	1,60	
---------------------	--------------	-------------	--

Alle Rohstoffe auch als Kleinmengen

Unsere Öffnungszeiten

Sommerzeit: 01. April bis 31. Oktober

Montag bis Freitags: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Samstags: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Winterzeit: 01. November bis 31. März

Montag bis Freitags: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
13.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Samstags: 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Winterurlaub siehe Internet !

Leihgeräte

Steinspalter	13,00	€/pro Tag (max. 3 Tage)
Steinsäge	44,00	€/pro Sägestunde (nach Zähler)
Rüttelplatte	25,00	€/pro Tag (max. 3 Tage)
Schachtgehänge	5,00	€/pro Tag (bis 3 Tage) danach 10 €
Diese werden nur in Verbindung mit Warenkauf ausgeliehen !		

Für Leihgeräte und Maschinen übernehmen wir keine Haftung !

Technische Hinweise !

Bitte beachten Sie die Arbeits- und Versetzanleitungen auf unserer Internetseite:
www.schmid-betonwaren.de

- * Wasserzisternen
- * Pflaster und Platten
- * Gartenartikel und Mauern
- * Sumpfkalk



Alle Betonwaren sind nicht Salz- und Säurebeständig !

Alle Preise zuzügl. Ges. Mwst.

Bei Stein- und Europaletten werden 18,00 € berechnet, bei einwandfreier Rückgabe 16,00 € erstattet. Bei Fremdpaletten wird die Palettengebühr vom Produkthersteller berechnet !

Paletten können nur **innerhalb von 18 Monaten** ab Bezugsdatum zurückgegeben werden, danach erfolgt keine Erstattung.

1. Alle bisherigen Preislisten und Vereinbarungen verlieren durch diese Preisliste ihre Gültigkeit. Bei Druckfehler und sonstigen Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

2. Bestellung von Ware:

für eine reibungslose Auftragsabwicklung ist es unumgänglich, dass die Ware bei uns frühzeitig telefonisch oder schriftlich bestellt wird. Hierfür steht unser Verkaufsbüro wie auf Seite 37 „Öffnungszeiten“ zur Verfügung. Bei Warenabholung durch Dritte, bitten wir um eine schriftliche Abholberechtigung des Rechnungsempfängers. Fertiggestellte Ware muss spätestens 2 Monate nach der Fertigstellungsmeldung abgenommen werden. Ansonsten berechnen wir Ihnen 25 % der Auftragssumme, da für uns in diesem Zeitraum Kosten der Vorfinanzierung und Lagerhaltung entstehen.

3. Werkseitige Anlieferung der Ware:

Für Lieferungen frei Baustelle, wurden die Frachten vom Spediteur errechnet. Baustellenanfahrt, sowie Entladeplatz müssen mit 40t Zügen verkehrssicher erreichbar sein. Die Entladung muss unmittelbar nach Ankunft des Fahrzeuges erfolgen. Bei Entladung eines Fahrzeuges mit Bordkran benötigt der Fahrzeugführer mindestens eine Hilfsperson, die bauseits gestellt werden muss, sofern gesonderte Abladebedingungen wie absetzen der Ware auf Balkonplatte etc., erwünscht sind. Ob eine Baustelle befahrbar ist bzw. die Ladung an den bauseits gewünschten Platz abgeladen werden kann, liegt grundsätzlich im Ermessen des LKW-Fahrers. Zusätzliche und bauseits vorliegende Wünsche die nicht in unserem Angebot/Auftragsbestätigung aufgeführt sind, werden wir Ihnen nach Aufwand gesondert in Rechnung stellen. Sämtliche Steine sind mit Folie oder mit einem Verpackungband gebündelt und werden je nach Wunsch mit oder ohne Paletten geliefert.

4. Ladungssicherung:

Wir weisen alle Fahrzeugführer ausdrücklich auf die Grundlagen zur Ladungssicherung und auf deren Beachtung und Einhaltung hin. Z.B. Antirutschmatten, Kantenschoner und geeignete Zurrgurte.

5. Palettenkosten:

Alle Stein- und Europaletten werden mit 18,00 € berechnet, bei Rückgabe in einwandfreiem Zustand werden 16,00 € erstattet. Fremd- Werkspaletten werden je nach Produkthersteller berechnet. Rückgabezeit max. 18 Monate

6. Güteschutz, Farbabweichungen und Ausblühungen

Unsere Produkte werden entsprechend der DIN Vorschriften gefertigt, sind gütegeschützt und werden regelmäßig durch anerkannte Prüfstellen überwacht. Gelegentlich können Farbabweichungen oder Ausblühungen vorkommen, sie sind technisch nicht vermeidbar.

7. Verarbeitung

Die Einbau- und Verarbeitungsanleitungen vom Warenhersteller müssen beachtet werden. Diese sind in der Warenlieferung (Palette) oder im Internet abrufbar !
Bei falschem Einbau oder Verarbeitung übernehmen wir keine Haftung.

8. Transportschäden, Fehlmengen, Falschliefereien

Offene Mängel, Transportschäden, Fehlmengen oder Falschliefereien sind sofort anzuzeigen und auf dem Lieferschein vor Abnahme der Ware festzuhalten. Beanstandete Ware darf nicht verarbeitet oder eingebaut werden.

9. Waren - Rücknahme

Eine Warenrücknahme ist nur nach vorheriger Vereinbarung möglich. Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen. Angebrochene Pakete können nicht zurückgenommen werden. Für Wiedereinlagerung stellen wir die Frachtkosten und bis 50 % des Warenwertes in Rechnung.

10. Zahlungsbedingungen

Zahlung innerhalb 10 Tagen unter Abzug von 2 % Skonto. Zahlung innerhalb 21 Tagen rein netto.
Lieferschein- und Rechnungsduplikate werden mit mind. 5,00 € berechnet

11. AGB

Unsere ges. AGB finden Sie im Internet unter www.schmid-betonwaren.de oder im Aushang in unseren Geschäftsräumen.

Fassung: Jan.2026

!! Durch Erhöhung der Co2 Umlage und Preiserhöhungen durch unsere Vorlieferanten können Preisabweichungen vorkommen !

Pflastersteine/Platten



Wir führen in unserem Sortiment über 300 Sorten an Pflastersteinen und Terrassenplatten.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot

BETONWARENHERSTELLUNG
für Haus,
Hof
und Garten

BETONWERK

Schmid

Tel. 08265/318
Email:

www.schmid-betonwaren.de
info@schmid-betonwaren.de
schmid-betonwaren@t-online.de

Bei Druckfehler und sonstigen Irrtümern übernehmen wir keine Haftung.